


GRANICA DZIAŁKI

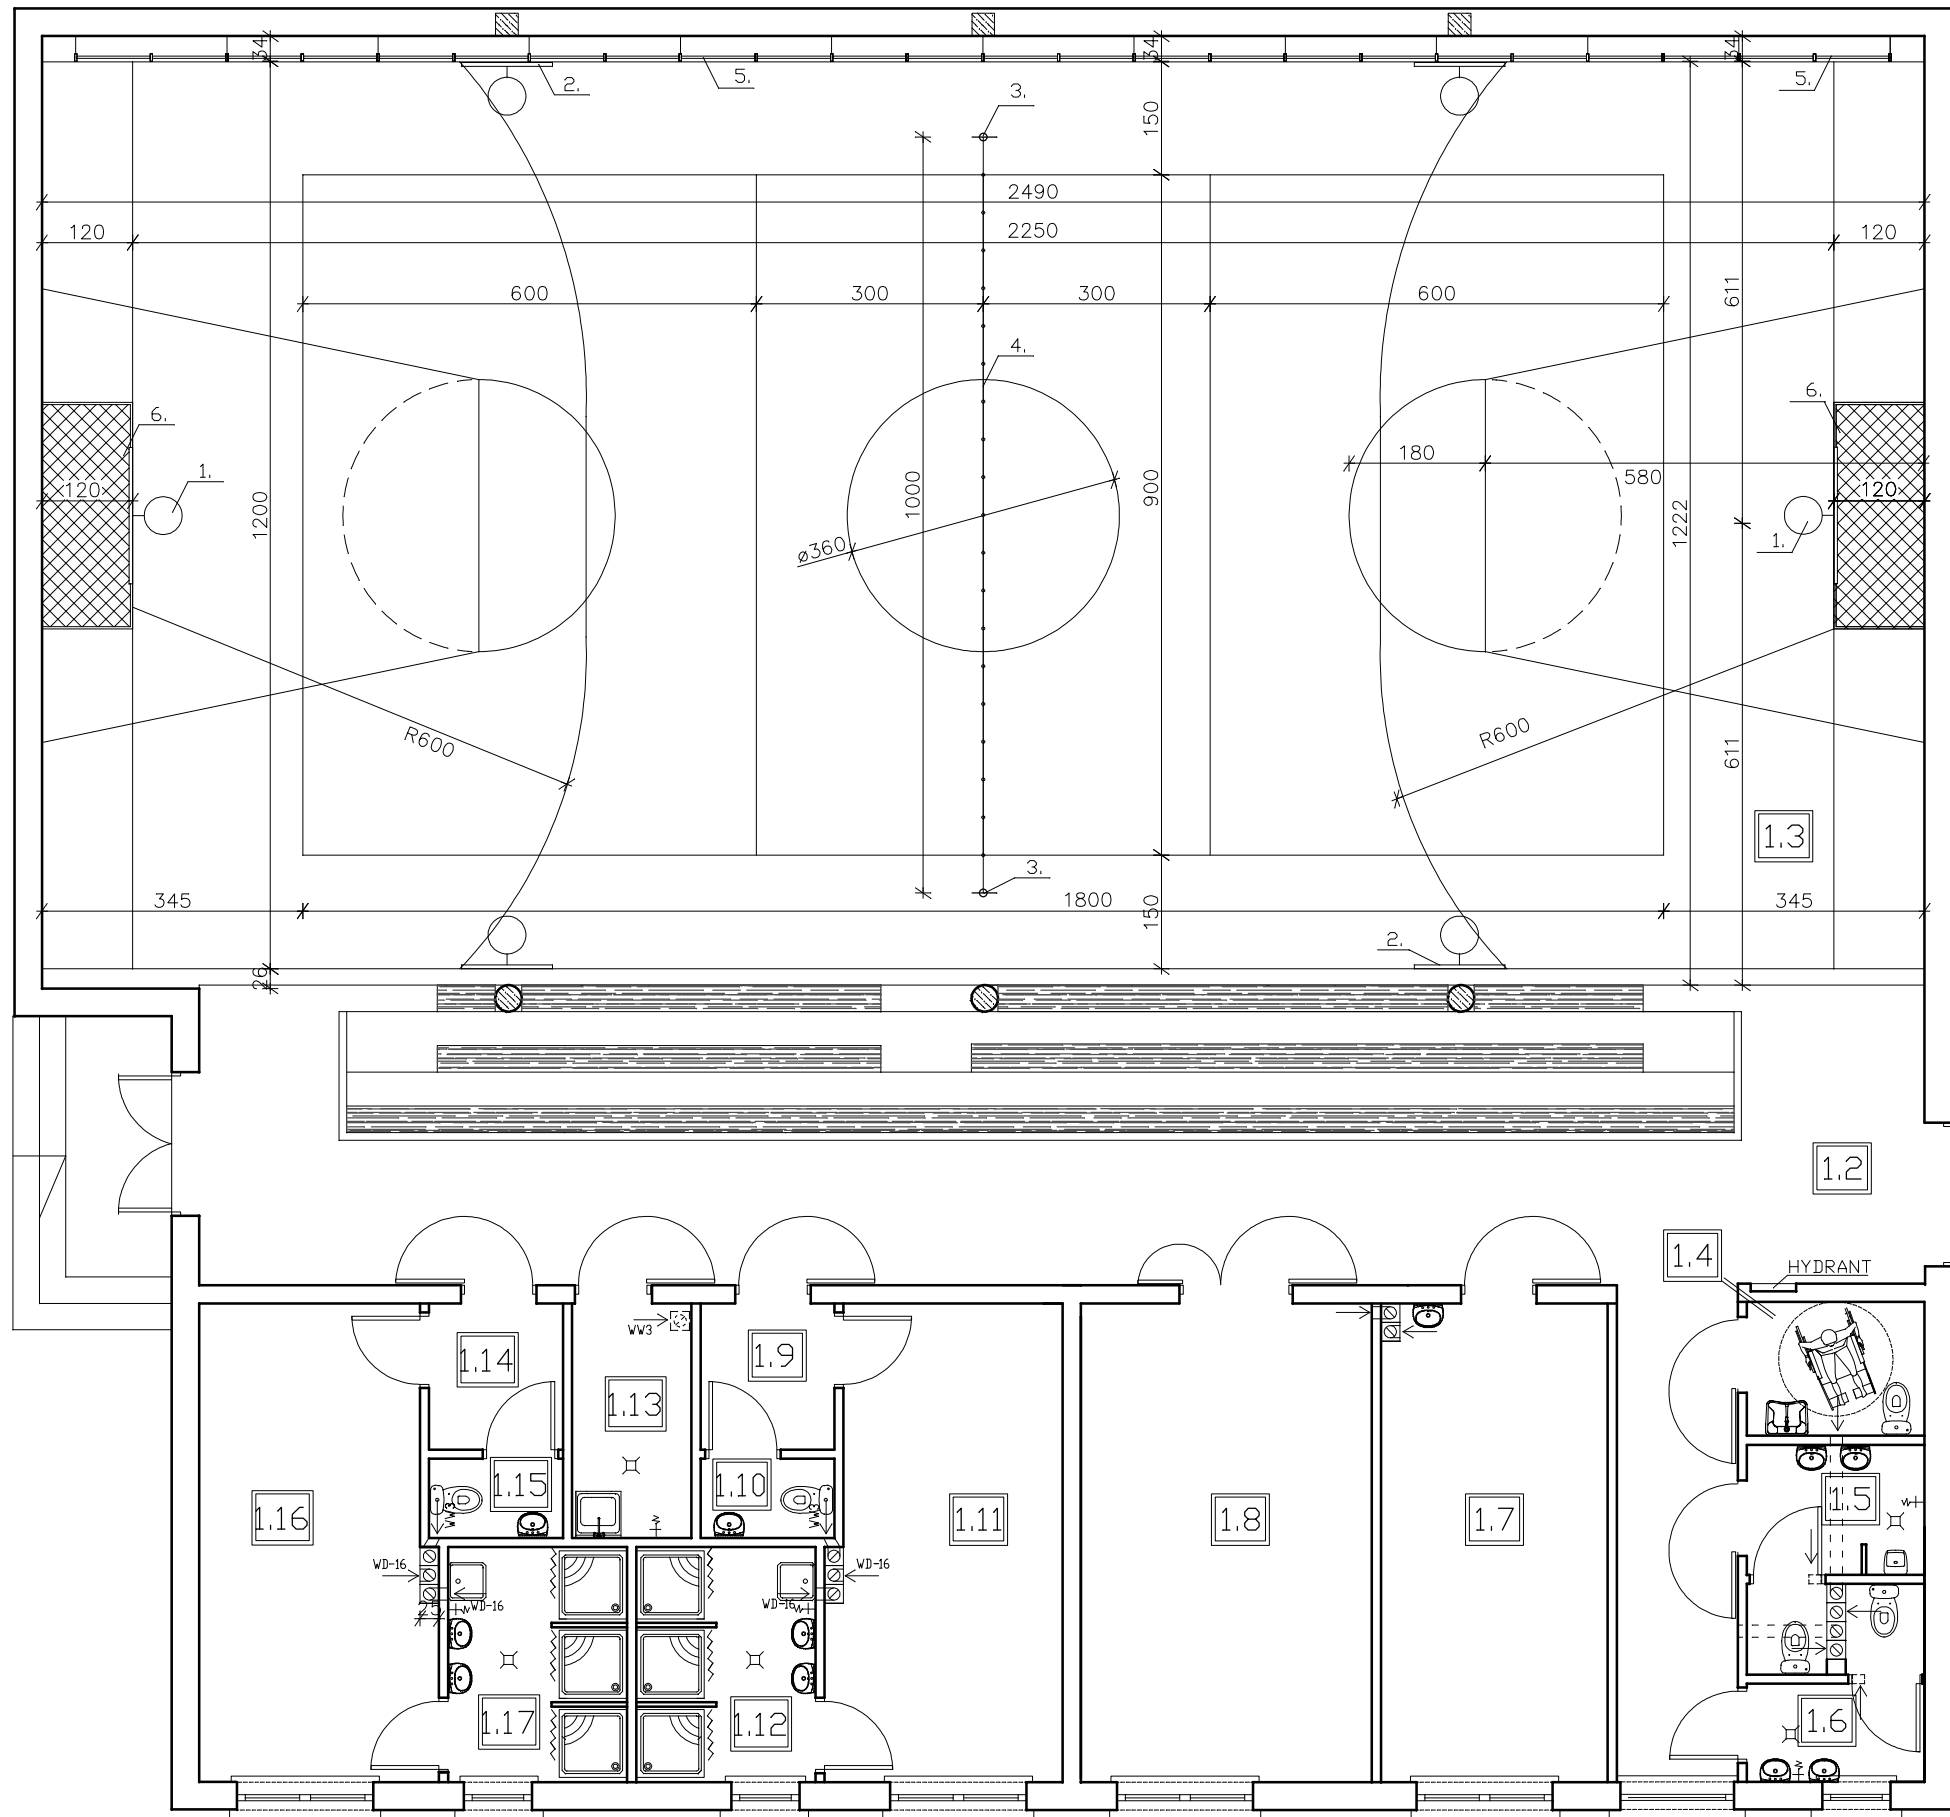

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. użyt w m2
1.1	HOL	GRES	53,4
1.1a	PROJ. CZĘŚĆ KORYTARZA	GRES	6,3
1.2	KOMUNIKACJA + TRYBUNY	GRES	93,0
1.3	SALA GIMNASTYCZNA	PARKIET SPORTOWY	313,7
1.4	WC NIEPEŁNOSP. I NAUCZYCIELI	TERAKOTA	4,2
1.5	WC OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE	TERAKOTA	5,4
1.6	WC OGÓLNODOSTĘPNE DAMSKIE	TERAKOTA	4,4
1.7	POKÓJ NAUCZYCIELI W-F	TERAKOTA	18,8
1.8	MAGAZYN	TERAKOTA	24,4
1.9	PRZEDSIÓNEK 1	TERAKOTA	3,4
1.10	WC 1	TERAKOTA	1,9
1.11	SZATNIA 1	TERAKOTA	20,0
1.12	NATRYSKI 1	TERAKOTA	7,4
1.13	POM. PORZĄDKOWE	TERAKOTA	4,9
1.14	PRZEDSIÓNEK 2	TERAKOTA	3,4
1.15	WC 2	TERAKOTA	1,9
1.16	SZATNIA 2	TERAKOTA	20,0
1.17	NATRYSKI 2	TERAKOTA	7,4
			593,9

RZUT PARTERU
-wyposażenie sali
i linie boisk

- SCIANY ISTNIEJĄCE
SCIANY PROJEKTOWANE
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI

LEGENDA:

- BOISKO DO KOSZYKÓWKI
BOISKO DO SIATKÓWKI
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

- 1 - tablice do koszykówki 1,05x1,80m
2 - tablice treningowe do koszykówki 0,90x1,20m
3 - słupki do siatkówki
4 - siatka do siatkówki
5 - drabinki podwójne szer. 1,8m i wys. 3,0m
6 - bramki ruchome 3,0x2,0m

OSTPROJEKT Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 412 Ostrołęka ul. Piłsudskiego 4 tel./fax (0 29)764 57 99	Nazwa rys. RZUT PARTERU -wyposażenie sali i linie boisk	Nr rys. 2.
	Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM	Skala: 1:100
	Adres: działka nr 137/2 Węgrzynowo, gm. Płoniawy-Bramura	
	Inwestor: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	
Zespół projektowy mgr inż. Mirosław Grzyb mgr inż. arch. Janusz Michał Królak inż. Lilianna Fuksińska	Upr. 1/92/Os AN.III-0073/268/82/2	Podpis p.budowlany zamienny Data: 09.2007r.