


POMPOWIA SCIEKOW typu FLYGT NR P.2.

INWESTOR G.M. PŁONIAWY BRAMURA GMINA PŁONIAWY BRAMURA


POWIAT MAKOWSKI

OBIEKT msc. KALINOWIEC kan. san.

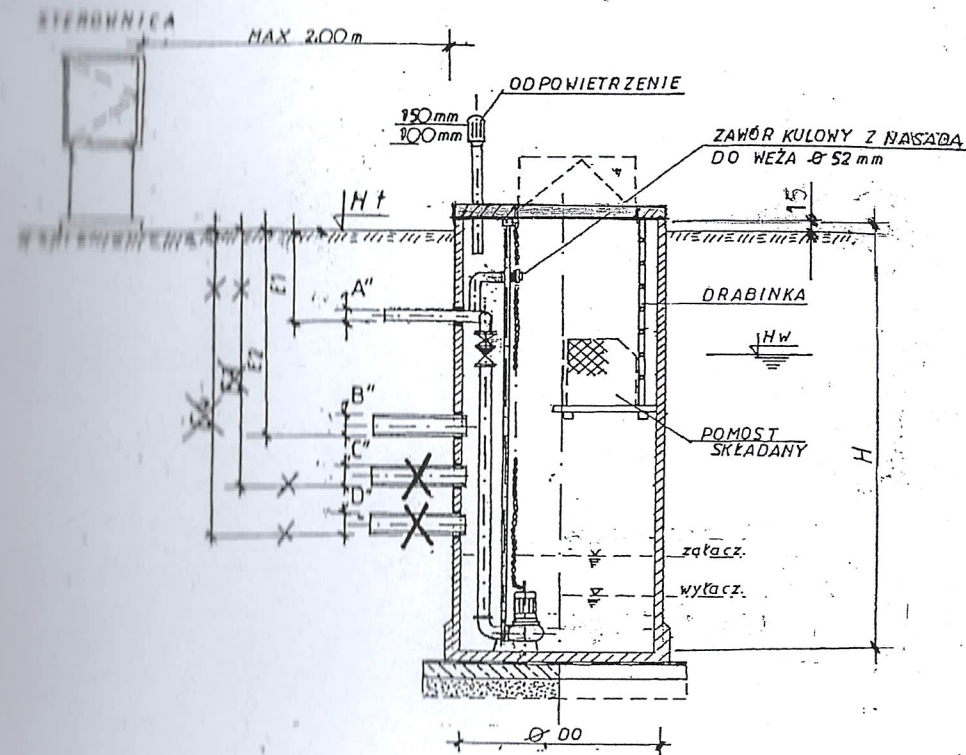


DOZOWNIK
"FERROX" V 50L

ABIZOL 2R+2P

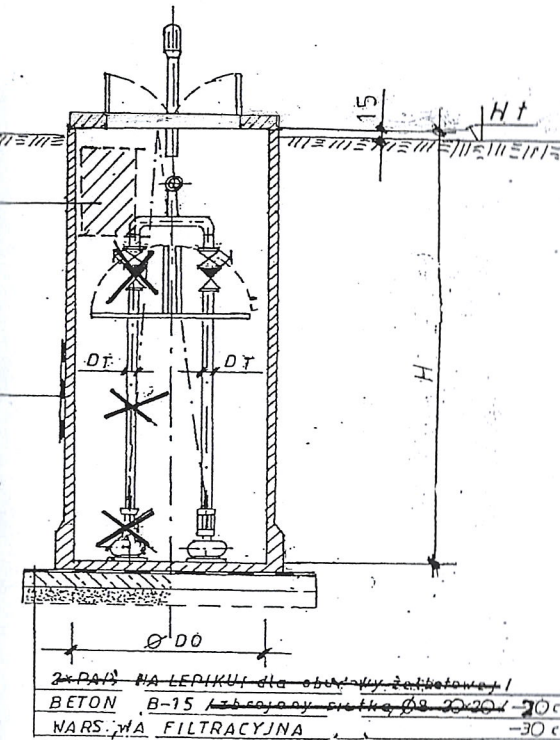

USYTUOWANIE KRÓCÓW
w układzie zegarowym

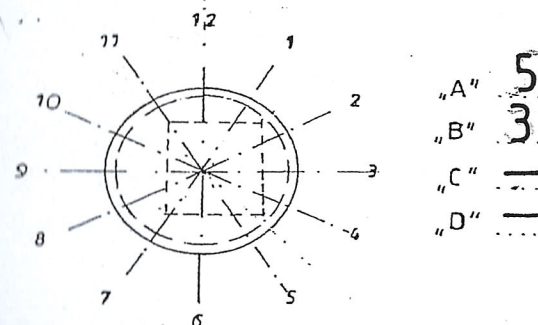

PODSTAWOWE WYMIARY POMPOWNI			
A	SREDNICA KROCCA TLOCZNEGO STALOWEGO	Dn / Dz / mm	50
B	SREDNICA KANAŁU WLOTOWEGO	PVC Dn / Dz / mm	200
C	"	"	"
D	"	"	"
DO	SREDNICA WEWNĘTRZNA OBUDOWY PRZEPOMPOWNI	cm	150
DT	"	RUROCIAGÓW TLOCZNYCH WEWNĘ. STAL.	Dn / Dz / mm
E	GŁĘBOKOŚCI DŁA KANAŁU	"	"
	"A"	E1	150
	"B"	E2	215
	"C"	E3	"
	"D"	E4	"
Ht	RZEDNA TERENU	l m n p m l	11130
Hw	ZMIERZENIE WODY	"	~11050
H	GŁĘBOKOŚĆ	l cm	320
	MATERIAŁ OBUDOWY	zł. betonowa	

UWAGI

1. RUROCIĄGI W PRZEPOMPOWNI WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ
2. POMOST I DRABINKĘ WYKONAĆ Z STALI ST3sX I OCYNKOWAĆ
3. PODOBNIĘ JW. WYKONAĆ POKRYWĘ WŁAZU
4. POKRYWĘ WŁAZU WYPOSAŻYĆ W TRWAŁE MECHANICZNE ZAMKNIĘCIE
5. SYGNALIZATORY POZIOMU ENH-10 sonda
6. ILOŚĆ KANAŁÓW WLOTOWYCH 1
7. ZAWORY ZWROTNE TYPU HDL / kulowe /
8. ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE

PARAMETRY DOBORU POMPY

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY			
1. GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	Hg / m	6,2	
2. OPORY PRZEPYWU W PRZEPOMPOWNI:			0,5
- LINIOWE	l m		
- MIEJSCOWE	l m		
3. OPORY PRZEPYWU W SIECI:			7,6
- LINIOWE	l m		
- MIEJSCOWE	l m		0,5
dla długości rur tłocznych	300 l m		
średnicy	63 l mm		
materiału	PE		
suma oporów miejscowych	10		
OPORY PRZEPYWU RAZEM	l m	14,1	
WYDAJNOŚĆ POMPY			
MAX. GODZINOWY DOPEŁY SCIEKÓW	l m ³ / h	0,4	
WYDAJNOŚĆ POMPOWNI	"	7,2	
POJEMNOŚĆ CZYNNA KOMORY CZERPALNEJ	l m ³	0,4	
KROTNOŚĆ WŁĄCZEN POMPY / GODZINĘ		1	

CHARAKTERYSTYKA POMP

TYP POMPY	M	SPOSÓB MONTAŻU	P
WIELKOŚĆ MECH.	3068	KOD WIRNIKA	214
WERSJA	HT	RODZAJ WYKONANIA	170
WYDAJNOŚĆ ILOŚĆ	2	WYS. PODNOSZENIA / m	18
MOC NOMINALNA / kW	17	MOC NA WALE / kW	1,3
OBROTY / min	2695	ILOŚĆ POMP / szt	1

OZNACZENIE UKŁADU wg. producenta:

MP 3068 170 HT 214

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

zawór przyczący 4910

dozownik "FERROX" u

PARAMETRY STEROWNICY

TYP STEROWNICY	SPR
LICZBA POMP	1
SPOSÓB ROZRUCHU	P
MAX. PRĄD ZNAMIONOWY / 3-400 /	17
WYPOSAŻENIE KONTROLNE	1
MIEJSCE INSTALOWANIA	zew. nat. z
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	050,055,075
PRĄD ZNAMIONOWY SILNIKA	077,078

OZNACZENIE STEROWNICY wg. producenta
SPR1-01-050,055,075,077,078-38

Nazwa i numer	SCHEMAT POMPOWNI P2	Nr Rys.	201
Obiekt	SIEĆ KANALIZACJI SAN. KALINOWIEC	Data	05.2012
Inwestor	GMINA PŁONIAWY BRAMURA	Faza	PT
Projektował	mjr inż. E. BILSKI	Bransz	SANITARNA
Opracował			